

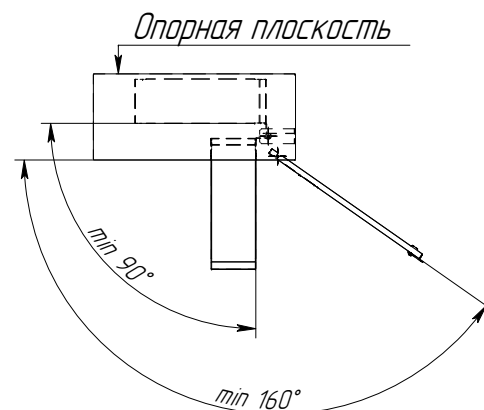
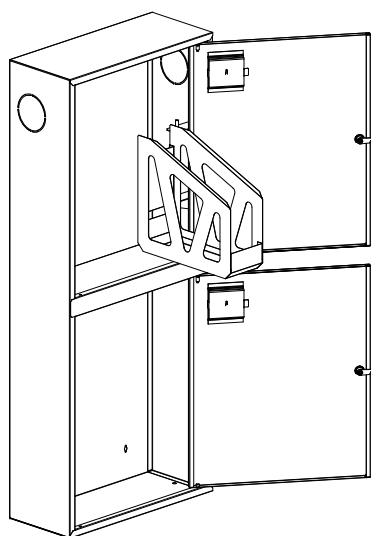
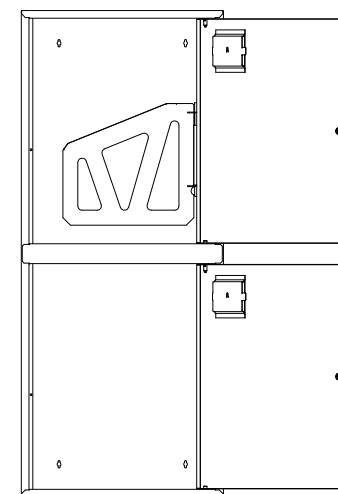
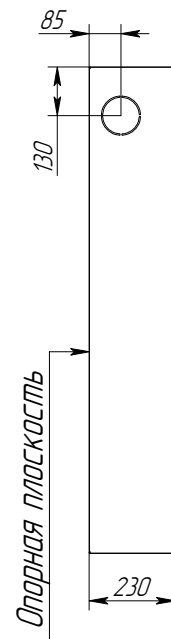
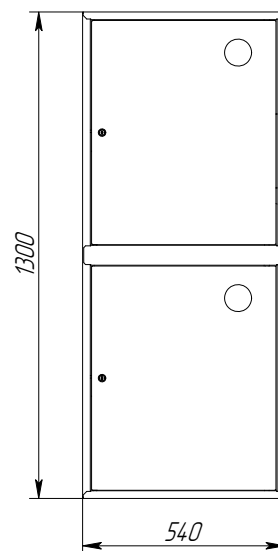
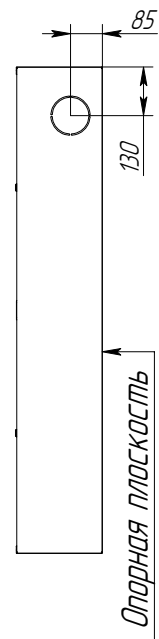


Инв.№ подл	Подп. и дата	Взаимн.№	Инв.№ ацкл	Подп. и дата

Вид слева

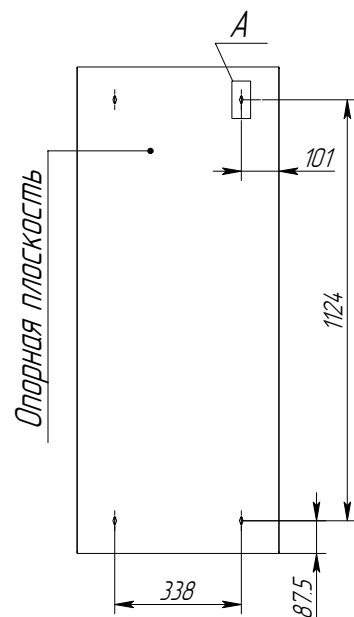




А (увеличено)
4 места



1. Шкаф предназначен для размещения в нем комплекта оборудования пожарного крана и переносных огнетушителей (или без них) на производственных объектах, в жилых и общественных зданиях. Шкаф изготовлен из негорючих материалов.
2. Шкаф соответствует требованиям климатического исполнения У категории 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°С до +45°С и относительной влажности до 90%.
3. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°С до +45°С при относительной влажности до 90%.
4. Шкафы пожарные серии ШПК- «Пульс» (модели 310Н, 310В, 315Н, 315В, 320Н, 320В, 320-21Н, 320-21В, 320-12Н, 320-12В) соответствуют требованиям ТУ 28.99.39-001-14.2164.13-2021, ГОСТ Р 51844-2009, ТР ЕАС 043/2017.

[illegible]

Шкаф пожарный ШП-К-О-Пульс-320Н 3 Евро

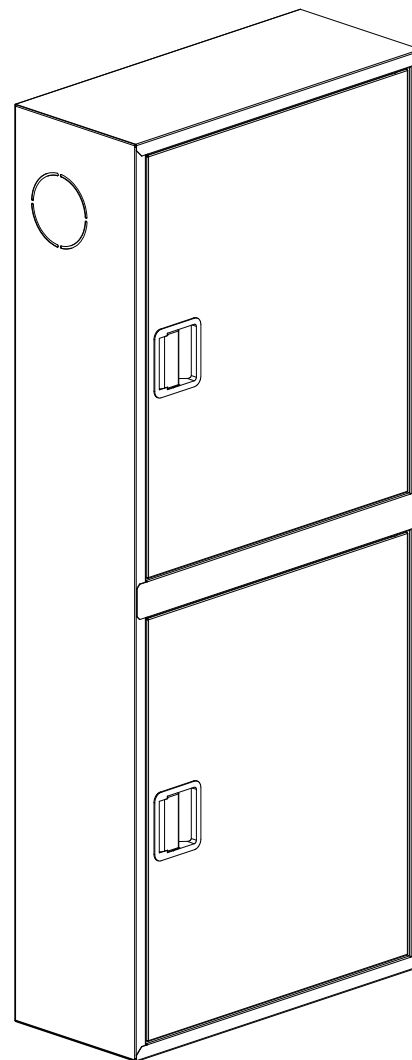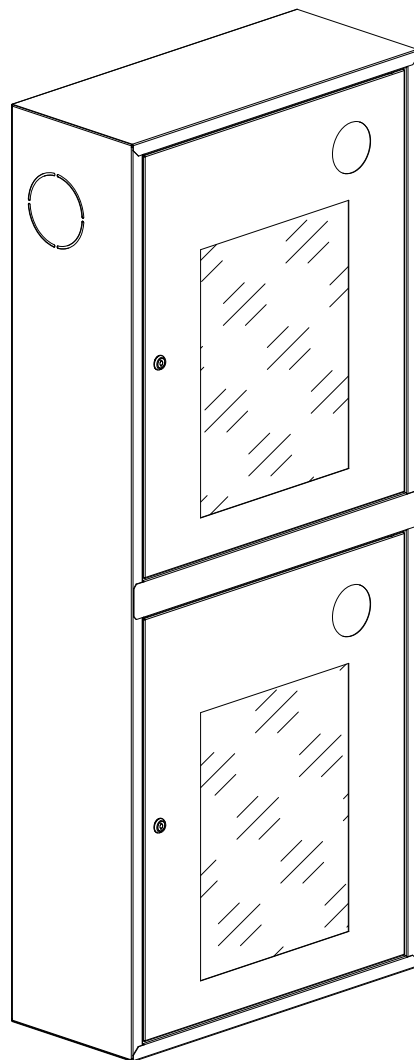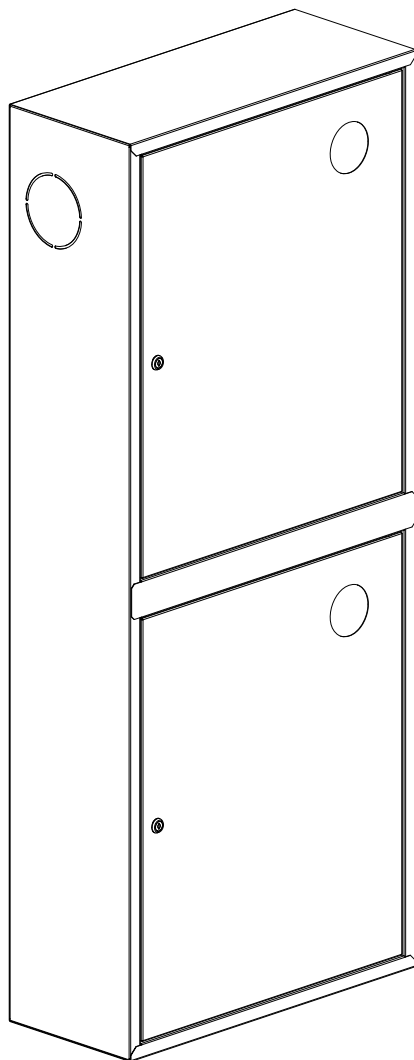

"З" – закрытый без прозрачной ставки; "О" – с прозрачной вставкой; "Л" – левый; "П" – правый; "К" – красный; "Б" – белый; "Евро" – пластиковая ручка-защелка.